

## ขั้นตอนการใช้งาน

- 1.ทำการเสียบสาย AC แล้วเปิด SWITCH POWER จ่ายไฟเข้าเครื่อง
- 2.ถ้าเครื่องยังไม่โปรแกรมเวลาเครื่องจะขึ้น 00.00 ถ้าเครื่องที่โปรแกรมไว้ก่อนแล้ว หน้าปัดจะขึ้นโปรแกรมเวลาค้างอยู่สามารถทำการแก้ไขใหม่ได้




ทำการตั้งเวลาโดยกด S จะแสดงเวลาที่ตั้งไว้ เลือกตั้งเวลาหน่วยนาที่ โดยการกดปุ่ม [Λ] และ เลือกตั้งเวลาหน่วยนาที่ [V] โดยเวลาที่ตั้งเลือกได้ตั้งแต่ 00.00 ถึง 59.59 นาที



เมื่อทำการตั้งเวลาเสร็จแล้วกด S อีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันข้อมูลเวลาที่ตั้ง โดยจะมีไฟกระพริบที่ Display แล้วหยุดค้าง การตั้งโปรแกรมสามารถตั้งได้จนครบ 10 โปรแกรมเมื่อต้องการใช้งานก็เลือกใช้งานตามที่ตั้งไว้

3.เตรียมแผ่น PCB ที่จะนำมาถ่ายขึ้นลาย

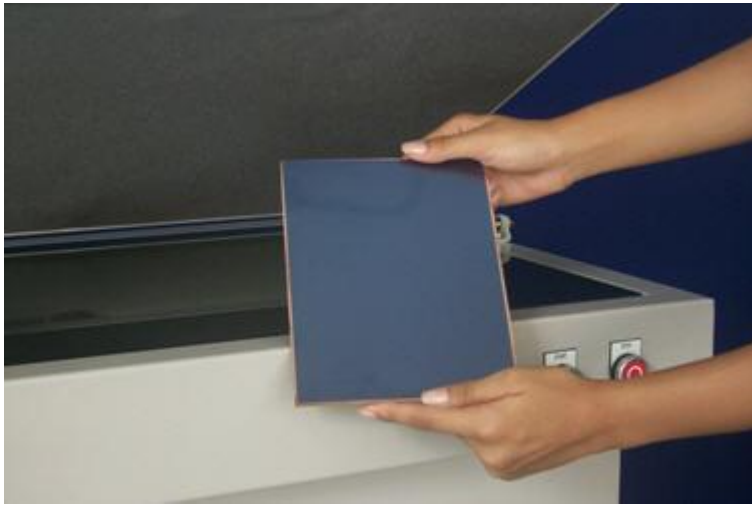

4.นำฟิล์ม Artwork เนกาตีฟ ที่ได้ถ่ายจากเครื่อง PHO-150 มาติดเข้ากับ PCB ด้านที่รีด Dryfilm ไว้โดยติดให้ตรงกับตำแหน่งกับรูที่เจาะ



5. นำแผ่น PCB ที่ติดฟิล์ม Artwork แล้ววางคว่ำหน้าลงบนกระจกของเครื่อง แล้วปิดฝา



6. กดปุ่ม START เครื่องจะเริ่มฉายแสงโดยอัตโนมัติ เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ก็จะปิดเอง



7. นำแผ่น PCB ออกจากเครื่อง แล้วแกะฟิล์ม Artwork ออกเพื่อนำไป Develop Dryfilm ออกต่อไป



8. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วทำการปิด SWITCH POWER แล้วถอดสาย AC ออก

ถ้าเกิดความผิดพลาดสามารถกด STOP เครื่อง ทำการ RESET เวลาจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ เมื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว กด START เครื่องใหม่ เครื่องจะเริ่มทำงาน โดยเริ่มนับถอยหลัง ใหม่อีกครั้งได้

